

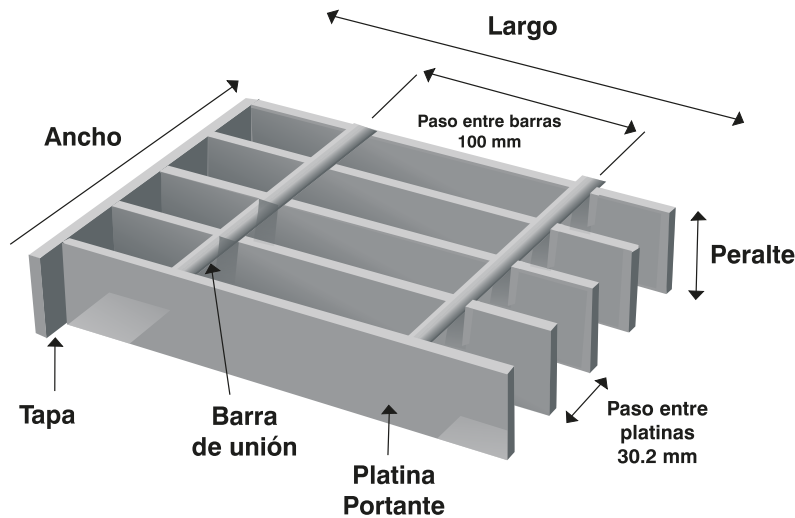
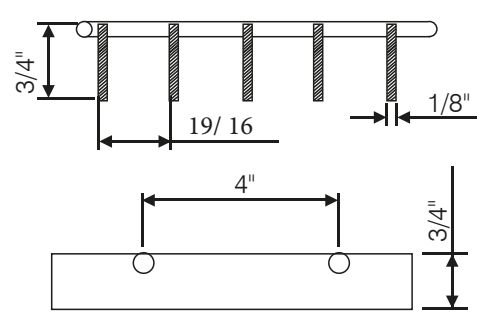
Fabricante / Código	CB METAL	CB-01
Platina de Carga	ASTM A-36	3/4" X 1/8"
Tipo de Junta Platina/Amarre	Soldadura Semiautomática GMAW AWS D1.1	
Norma de Fabricación	ANSI/NAAMM MBG-531	
Malla	W19-4	
 		
Cobertura	Acero Natural	Pintado Galvanizado
Peso	22 Kg/m ²	

Tabla de Cargas para Rejillas / Soldadura GMAW

Modelo de Rejilla	Medida Platinas de Carga	Claro máximo (2) con carga humana		Claro máximo con tránsito de camiones (1)	CLARO EN METROS											
		rejilla lisa	rejilla dentada		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	
CB-01 (22)	3.2 x 19.1 mm (1/8" x 3/4")	0.76 m			U	2627	1167	657	420	293	214	1134				
					FU	1,7	3,8	6,8	10,5	15,2	20,8	27,1				
					C	657	438	328	263	219	188	164				
					FC	1,4	3	5,4	8,5	12,2	16,6	21,7				

U: Carga uniforme permisible (en kg/m²)

C: Carga concentrada permisible (en kg/m lineal)

FU: Flecha (en mm) bajo esa carga uniforme

FC: Flecha (en mm) bajo esa carga concentrada

Notas:

- Para la rejilla dentada necesita un peralte de 6 mm (1/4) mayor que el indicado en la tabla.

- La tabla ha sido elaborada bajo los estándares de la norma MBG 531.