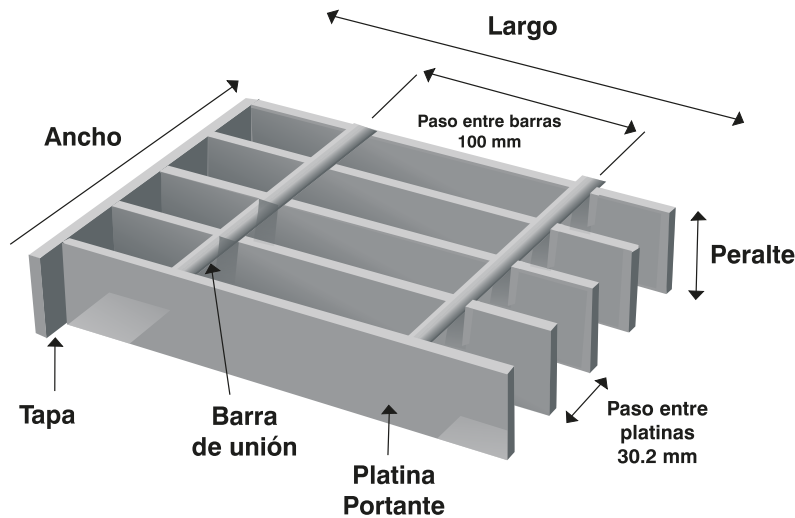
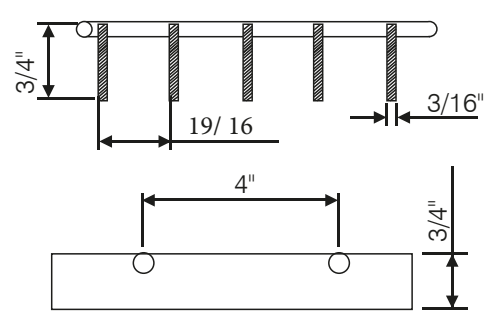


Fabricante / Código	CB METAL	CB-02	
Platina de Carga	ASTM A-36	3/4" X 3/16"	
Tipo de Junta Platina/Amarre	Soldadura Semiautomática GMAW AWS D1.1		
Norma de Fabricación	ANSI/NAAMM MBG-531		
Malla	W19-4		
 			
Cobertura	Acero Natural	Pintado	Galvanizado
Peso	31 Kg/m <sup>2</sup>		

### Tabla de Cargas para Rejillas / Soldadura GMAW

Modelo de Rejilla	Medida Platinas de Carga	Claro máximo (2) con carga humana		Claro máximo con tránsito de camiones (1)	CLARO EN METROS												
		rejilla lisa	rejilla dentada		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00		
CB-02 (31)	4,5 x 19,1 mm (3/16" x 3/4")	1,12 m			U	3943	1753	986	631	438	323	246					
					FU	1,7	3,8	6,8	10,5	15,2	20,8	27,1					
					C	986	657	493	394	329	283	246					
					FC	1,4	3	5,4	8,5	12,2	16,6	21,7					

U: Carga uniforme permisible (en kg/m<sup>2</sup>)

C: Carga concentrada permisible (en kg/m lineal)

FU: Flecha (en mm) bajo esa carga uniforme

FC: Flecha (en mm) bajo esa carga concentrada

**Notas:**

- Para la rejilla dentada necesita un peralte de 6 mm (1/4) mayor que el indicado en la tabla.

- La tabla ha sido elaborada bajo los estándares de la norma MBG 531.